


Blindklinknagel  
Blindklinkmoeren  
**Catalogus**

**MASTERFIX**<sup>®</sup>  
www.masterfix.com



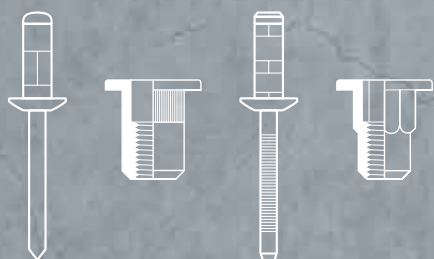

## EZM 1000 item nr. 451EZM1000

Nieuwe generatie hydraulisch-pneumatisch blindklinkgereedschap met restnagel extractie, opvangbeker en ophangbeugel

Capaciteit	ø3,0 - 5,0 mm
Gewicht	1,25 kg
Afmetingen	264 x 272 x 102 mm
Slag	17,0 mm
Vereiste werkdruk	5-7 Bar
Trekkracht(6 bar)	7,3 kN
Toebehoren	Neusstukjes ø3,0 - 5,0 mm



## EZM 2000 item nr. 451EZM2000

Nieuwe generatie hydraulisch-pneumatisch blindklinkgereedschap met restnagel-extractie, opvangbeker en ophangbeugel.

Capaciteit	ø4,0 - 6,4 mm
Gewicht	1,65 kg
Afmetingen	275 x 272 x 125 mm
Slag	21,0 mm
Vereiste werkdruk	5-7 Bar
Trekkracht(6 bar)	12,5 kN
Toebehoren	Neusstukjes ø4,0 - 6,4 mm



## X-GRIP N08QI item nr. 45208N08QI

Hydraulisch/pneumatisch blindklinkgereedschap met automatische rechts- & linksomloop. Incl. snelwissel stukken M4 - M8 en luchtdrukregulator voor het correct vervormen van de blindklinkmoeren en bouten.

Capaciteit	M3 - M8
Gewicht	2,2 kg
Afmetingen	313 x 276 mm
Slag	9,0 mm
Vereiste werkdruk	5-7 Bar
Trekkracht(6 bar)	21 kN
Toebehoren	Draadstiften voor blindklinkmoeren: M4 - M8.



## X-GRIP N10QI item nr. 45210N10QI

Hydraulisch/pneumatisch blindklinkgereedschap met automatische rechts- & linksomloop. Incl. snelwissel stukken M5 - M10 en luchtdrukregulator voor het correct vervormen van de blindklinkmoeren en bouten.

Capaciteit	M4 - M10
Gewicht	2,4 kg
Afmetingen	313 x 276 mm
Slag	9,0 mm
Vereiste werkdruk	5-7 Bar
Trekkracht(6 bar)	29,8 kN
Toebehoren	Draadstiften voor blindklinkmoeren: M5 - M10.



## EZM 4000 item nr. 452EZM4000

Nieuwe generatie hydraulisch/pneumatisch blindklinkmoeren gereedschap. Incl. draadstiften M4-M8. Zonder additioneel gereedschap kan de slaginstelling op de neusstukhouder ingesteld worden. Voorzien van snelwisselsysteem voor de draadstiften. Drukknop voor automatische terugloop en een 360° draibare luchttoevoer.

Capaciteit	M3 - M12 aluminium/staal M3 - M10 RVS
Gewicht	1,65 kg
Afmetingen	260 x 270 x 102 mm
Slag	7,0 mm
Vereiste werkdruk	5-7 Bar
Trekkracht (6 bar)	18,5 kN
Toebehoren	Draadstiften: M4 - M8
Los verkrijgbaar	Draadstiften: M3, M10, M12